



Enregistreurs IP (NVR) 4 voies

- Résolution d'affichage 4K sur HDMI principal
- Switch PoE intégré pour la connexion directe des caméras IP
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Différentes fonctions d'enregistrement (normal, programmé, mouvement, alarme)
- Contrôle local par souris USB ou à distance par connexion Ethernet via VMS, page Web et Smartphone
- Kit de développement pour systèmes Windows et Linux

Spécifications Techniques

OS	OS embarqué
Compression vidéo	H.264, H.265, H.264+
Entrée IP	Jusqu'à 4 voies (dépendant de la bande passante d'enregistrement disponible)
Bande Passante d'Enregistrement	max. 40 Mbps
Résolution d'enregistrement	Jusqu'à 8 Mégapixels
mode d'enregistrement	Continu, Evenement d'alarme, Mouvement (caméra), Perte Vidéo
Lecture	Relecture synchronisée de 4 caméras max.
Détection de mouvement	Marche/ Arrêt/ Réglage de zone(s)
Entrée(s) audio	1 voie RCA (2,0Vp-p, 1KOhms)
Sortie(s) audio	1 CH, RCA
Sortie(s) vidéo	1x HDMI, 1x VGA
Vitesse d'affichage	Jusqu'à 25 ips par caméra (dépendant de la qualité du reseau et du materiel)
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 [COPY], 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 [COPY] [COPY]
Stockage de base interne	Sans
Capacité max. de stockage	1 Disque dur SATA 3.5", 2 Disques dur SATA 3.5"
Contrôle	1 port USB pour Souris
Mode recherche	date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Sauvegarde externe	USB HDD, Memoire USB, Graveur DVD-ROM USB externe, reseau numérique
Interfaces Réseau	4x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45) + 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Bande Passante Sortante	max. 80 Mbps
Protocole réseau	DDNS, DHCP, DNS, IPv4/IPv6, iSCSI, NFS, NTP, PPPoE, RTP, SADP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP
Logiciel client	iVMS4200, iVMS4500 (iOS / Android), navigateur Web (IE 7+ / Safari / Chrome / Firefox)
Interface série	1x USB 3.0
Entrée(s) alarme	4
Sorties d'alarme	1
Température d'utilisation	-10°C ~ +55°C
Humidité	10 - 90%RH

Spécifications Techniques


Alimentation	100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
Budget PoE	40 W
Dimensions (L x H x P)	315.1 x 48 x 240 mm - 12.41 x 1.89 x 9.45 In
Consommation (W)	65
Poids	1 kg - 2.2 lbs

DS-7604NI-K1/4P

Accessoires



IVMS4200
Logiciel Client multi-écrans, compatible avec tout la gamme

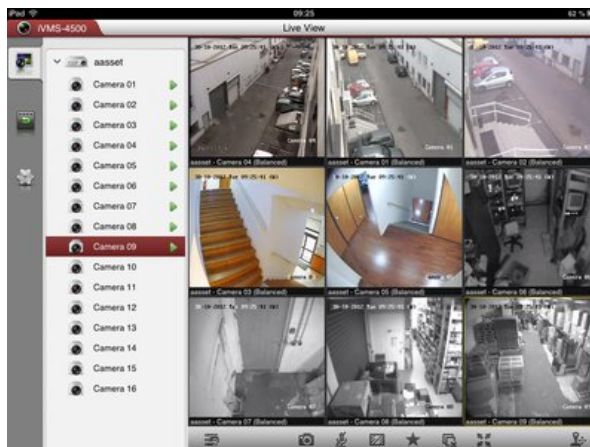

IVMS4500HD
Logiciel distant 16 voies pour iPad Retina